

アルミローリングタワー



軽量・組立て簡単。
 様々な場所にフレキシブルに対応。

足場・作業台系




φ130 ジャッキ付ウレタンキャスターが標準装備となります。ジャッキベースへの変更も可能です。



アウトリガーを標準装備しております。約45°になるように取り付けてください。不可能な場合は壁当て(オプション)を使用して転倒防止処置を施してください。




◎段差がある場所に設置する場合(変形式) アルミローリングは平地以外の場所にも設置できます。あらゆる作業に合わせてお使い下さい。




品名	型式	作業床高さ	床寸法		枠寸法		全高	質量	許容荷重	
			幅	長さ	幅	長さ				
		mm	mm	mm	mm	mm	kg	kN(kgf)		
アルミローリングタワー	キャスター仕様	1段	1,825 ~ 2,055	660	1,090	750	1,200	2,860 ~ 3,090	77.5	1.47 (150)
		2段	3,225 ~ 3,455					4,260 ~ 4,490	104.3	
		3段	4,625 ~ 4,855					5,660 ~ 5,890	131.1	
		4段	6,025 ~ 6,255					7,060 ~ 7,290	164.9	
	ジャッキベース仕様	1段	1,665 ~ 1,895					2,700 ~ 2,930	69.1	
		2段	3,065 ~ 3,295					4,100 ~ 4,330	95.9	
		3段	4,465 ~ 4,695					5,500 ~ 5,730	122.7	
		4段	5,865 ~ 6,095					6,900 ~ 7,130	156.5	

※4段でご使用の際は控えをとるなどの対策をお願いします。

■ アルミローリングタワー

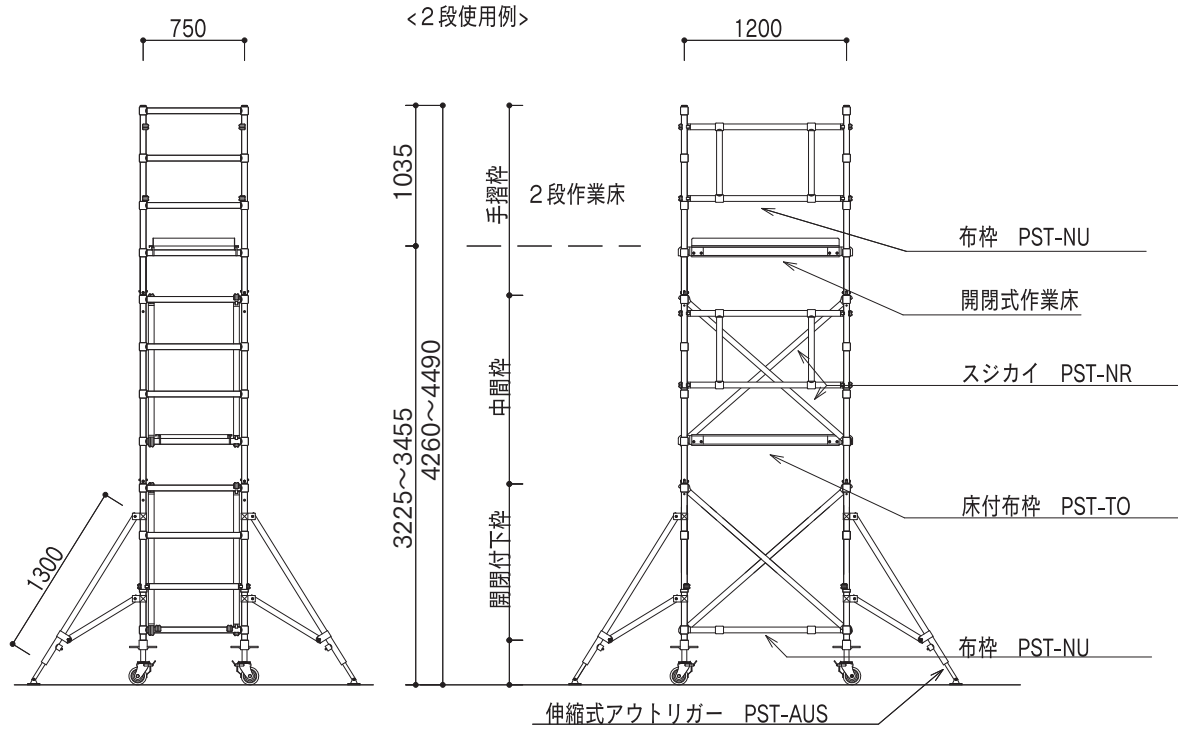

<アウトリガー張出状態図>

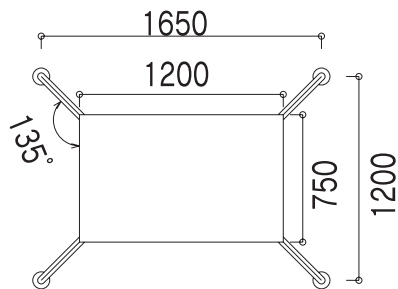

部材名	重量 (kg)	1段	2段	3段	4段
開閉式下枠	4.5	2	2	2	2
中間枠	5.3	0	2	4	6
手摺枠	5.2	2	2	2	2
布枠	3.5	3	5	7	11
床付布枠	6.4	0	1	2	3
開閉式作業床	10.0	1	1	1	1
巾木 1200	1.6	2	2	2	2
巾木 750	1.0	2	2	2	2
スジカイ	1.4	2	4	6	8
伸縮式アウトリガー	3.2	4	4	4	4
ジャッキ付キャスター	4.2	4	4	4	4
壁当て	1.9	0	0	0	0
ジャッキベース	2.1	0	0	0	0