

■Vcシリーズ仕様



Model		Vc9	
質	量	kg	735
全	長	mm	1,620
全	高	mm	1,022
最 大	開 口 幅	mm	494
中 央	歯 圧 砕 力	kN	331
カ ッ タ ー	中 央 切 断 力	kN	616
カ ッ タ ー	長	mm	300
常 用	圧 力	MPa	25
供 給	油 量	ℓ/min	50~80
適 合	油 圧 シ ョ ベ ル	m ³	0.28~0.4
ハ イ ス ピ ー ド	バ ル ブ 搭 載		標 準 装 備
旋 回	方 式		フ リ ー 旋 回



Model		Vc15	
質	量	kg	1,200
全	長	mm	1,985
全	高	mm	1,215
最 大	開 口 幅	mm	660
中 央	歯 圧 砕 力	kN	550
カ ッ タ ー	中 央 切 断 力	kN	1,050
カ ッ タ ー	長	mm	340
常 用	圧 力	MPa	32
供 給	油 量	ℓ/min	80~220
適 合	油 圧 シ ョ ベ ル	m ³	0.45~0.7
ハ イ ス ピ ー ド	バ ル ブ 搭 載		標 準 装 備
旋 回	方 式		フ リ ー 旋 回



Model		Vc22	
質	量	kg	2,240
全	長	mm	2,610
全	高	mm	1,550
最 大	開 口 幅	mm	880
中 央	歯 圧 砕 力	kN	760
カ ッ タ ー	中 央 切 断 力	kN	1,475
カ ッ タ ー	長	mm	530
常 用	圧 力	MPa	32
供 給	油 量	ℓ/min	150~400
適 合	油 圧 シ ョ ベ ル	m ³	0.8~1.0
ハ イ ス ピ ー ド	バ ル ブ 搭 載		標 準 装 備
旋 回	方 式		フ リ ー 旋 回

*注) 適合油圧ショベルは新JIS表示のバケット容量です。表示されているクラスでも取付かない場合があります。油圧ショベルの機種・仕様をご確認のうえ、お問合せください。

*油圧旋回装置の装備につきましては、お問い合わせください。

多機能型鉄骨カッター

Vc9 (0.28~0.4m³)

Vc15 (0.45~0.7m³)

Vc22 (0.8~1.0m³)




Steel Cutter

鉄骨構造物・コンクリート構造物の解体をこの1台でこなす 多機能型鉄骨カッター。

安全性・作業効率を徹底追求した強靱な多機能型鉄骨カッターです。切れ味の鋭いカッター刃と強力な切断力で重量鋼材もラクラク切断。全旋回であらゆる方向・角度の作業に機敏な動作で、スマートに作業をこなします。コンクリート大塊も一体型くさび形状センターツースで一発破碎。

■強靱なボディに切れ味をプラス

カッターの切れ味を維持するため、センターピン径を大きくし、超高強度鋳鋼一体構造フレームを採用した軽量・強靱な鉄骨カッターです。強力なカッター切断力で重量鋼材もラクラク切断します。

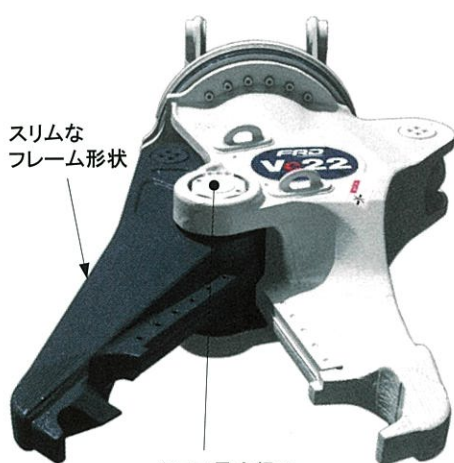

スリムな
フレーム形状

クラス最大級の
センターピン

■超スリムなフレーム形状

ワイドな開口幅と強力な切断力を確保しながら、狭いところへの突込み作業性を考慮した超スリムなくさび形状フレーム構造を採用しました。

■一体型センターツース


破碎効率を追求した一体型大型くさび形状センターツースでコンクリート大塊も強力な圧砕力でラクラク圧砕します。また、先端歯は鉄筋等がつかみやすい形状にしています。



一体型センターツース

■カッター刃


切れ味の鋭いストレート刃を標準装備。4面使用できますので経済的です。オプションで波型刃、L字型刃を用意しています。

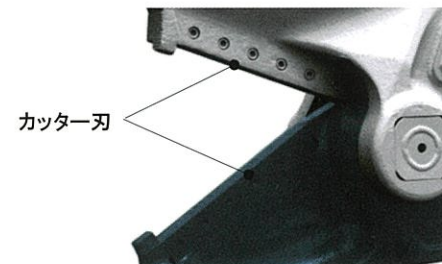

カッター刃

■大型ピストンロッドガード


ピストンロッド部に大型スライド式ロッドガードを標準装備。ロッドの傷付きを気にせずに作業に専念できます。

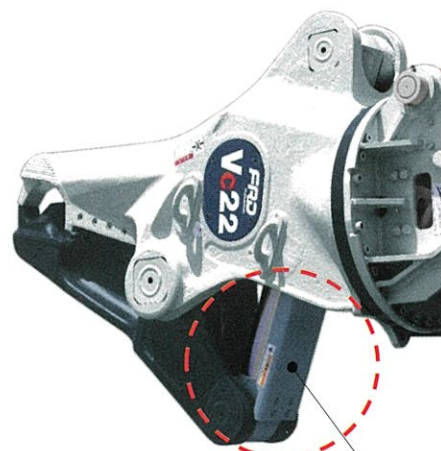

ロッドガード

■ハイスピードバルブ標準装備

閉ロスピードをアップするハイスピードバルブは全機種標準装備です。

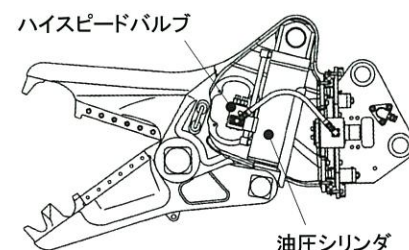

ハイスピードバルブ

油圧シリンダ