

多機能型鉄骨カッター Vcシリーズ

- ◆ 切れ味の鋭いストレート刃を標準装備。重量鋼材もラクラク切断。
- ◆ 大型のセンタピンにより、アクティブフレームの開きを抑えカッターの切れ味を維持。
- ◆ コンクリート大塊も破碎する一体型くさび形状センタツースを装着。
- ◆ 全機種に大容量ハイスピードバルブを標準装備。




Model		Vc9	Vc15	Vc22
質量	kg	735	1,200	2,240
全長	mm	1,620	1,995	2,610
全高	mm	1,022	1,215	1,550
最大開口幅	mm	494	660	880
先端歯圧砕力	kN	331	550	760
カッター中央切断力	kN	616	1,050	1,475
カッター長	mm	300	340	530
常用圧力	MPa	25	32	32
推奨油圧ショベル質量 ※1	ton	6~9	10~16	19~25
ハイスピードバルブ		標準装備	標準装備	標準装備
旋回方式 ※2	フリー旋回	標準	標準	標準
	油圧旋回	—	オプション	オプション
	オート旋回	—	オプション	オプション

※1 推奨油圧ショベル質量は、搭載可能な油圧ショベルの目安を質量で表しています。詳しくは油圧ショベルの機種・型式・仕様をご確認の上、お問い合わせください。
 ※2 旋回方式にはフリー旋回、油圧旋回、オート旋回の3種類があります。オート旋回は、アクティブフレームを開ききると片方向への油圧旋回を行います。

重量鋼材も切断するカッター刃

切れ味の鋭いストレート刃を標準装備。4面が使用できるので経済的です。オプションで波型刃、L字型刃を用意しています。

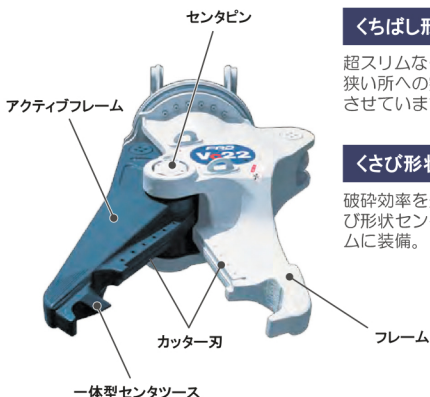

軽量・強靱なフレーム

超高強度鋳銅一体構造フレームを採用。アクティブフレームの開きを抑え、強力なカッター切断力で重量鋼材もラクラク切断。

くさび形状フレーム

超スリムなくさび形状のフレーム。狭い所への突込み作業での操作性を向上させています。

くさび形状センタツース

破碎効率を追求した、一体型の大型くさび形状センタツースをアクティブフレームに装備。

大容量ハイスピードバルブ

閉ロスをアップする大容量ハイスピードバルブを全機種標準装備。

360°フリー旋回機構

フリー旋回機構が、あらゆる方向・角度での連続作業を可能にしています。

ピストンロッドガード

大型スライド式ロッドガードをピストンロッド部に標準装備。

