

NPK

SRC15 新登場

SRCシリーズに 0.45 クラスがラインアップ

鉄骨鉄筋コンクリート解体機SRCシリーズ

NEW



SRC構造物に特化
優れた実用性・容易なメンテナンス


- ✓ 大割・カッタ1台で二役
~ 人件費・コスト削減!
- ✓ SRC解体に適したアーム
- ✓ パワフルで安定した破壊力

- ✓ 新機構の
スラストプレート
- ✓ オールクローズド
フレーム
~高い強度
- 異物混入を防止

優れた実用性、容易なメンテナンス製と頂耐久性

SRC15の特徴

- ストップCP（旋回ストップ）と油圧旋回モータを交換することで、フリー旋回から油圧旋回に仕様変更が可能

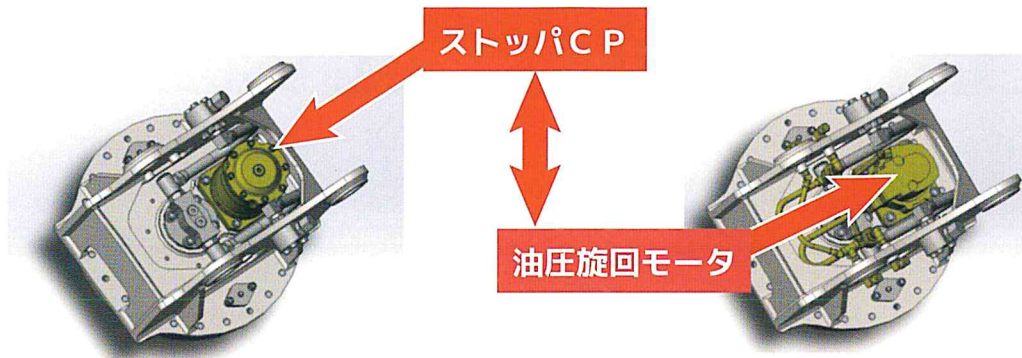

もちろん今までのSRCの特徴も引き継いでいます

- 長めのカッタ分割タイプ4面使用可能刃。
- 食い込みやすい大きな懐のアーム。
超高耐摩耗材を使用、最先端の高力学から計算された
- バランスのとれたアームの形状。
アームとフレーム間に新機構の
- スラストプレートを採用し、
アーム保持のがたつき・開きを防止



【仕様】

	先端 破砕力	中央 破砕力	カッタ長	最大 開口幅	質量		ATT油圧配管 最大設定圧力 (最大使用圧力)	【参考】 取付 シヨベル
					シリンダ カバー付	シリンダ カバー無		
	kN	kN	mm	mm	kg	kg	MPa	tonクラ
SRC15	680	1865	380 (190 × 2ヶ)	930	1520	1470	32	12 ~ 16
SRC15R	680	1865	380 (190 × 2ヶ)	930	1530	1480	32	12 ~ 16

- * 製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- * 取付の際には当該シヨベルのアタッチメント装着可能質量をご確認ください。
- * ATT油圧配管の最大設定圧力を指定の圧力に設定してください。圧力が高すぎると故障や破損の原因になります。

日本ニューマチック工業株式会社

建機営業部 〒578-0984 大阪府東大阪市豊江2丁目5-39 TEL072-963-1585
福岡営業部 〒816-0922 福岡県大野城市山田1丁目1-30 TEL092-582-8338

日本ニューマチック建機株式会社

本社 〒143-0016 東京都大田区大森北2丁目17-2 TEL03-5767-7111
αNEXT 大森海岸 7階
仙台営業所 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町4丁目7-16 TEL022-238-5191
盛岡営業所 〒028-3601 岩手県紫波郡矢巾町高田16地割2-3 TEL019-618-1106
札幌営業所 〒063-0835 札幌市西区発寒15条12丁目1-16 TEL011-661-7700

株式会社 エヌピーケイ

〒450-0003 名古屋市中村区名駅南3丁目9-3 中部エリア TEL052-586-1191

Website: <http://npk.co.jp> e-mail: sales.co@npk.co.jp

お問い合わせは :